

Consip

Configurazione di Mozilla Thunderbird

Aruba S.p.A.

Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG |
Partita I.V.A. 01573850516

| Consip

Configurazione di Mozilla Thunderbird

Sommario

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Configurazione di Mozilla Thunderbird..... | 3 |
| 1.1 | Casella Advanced: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP..... | 3 |
| 1.2 | Casella Advanced: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo POP3..... | 5 |
| 1.3 | Casella Standard ed Advanced: configurare una rubrica tramite LDAP | 6 |

1 Configurazione di Mozilla Thunderbird

1.1 Casella Advanced: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP

Per configurare il client Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP procedere come di seguito:

1. Nella barra dei menu di Thunderbird, cliccare sul menu "**Strumenti**" e selezionare "**Impostazioni account**". Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo "Impostazioni account". Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco "Tutte le cartelle";
2. In basso a sinistra cliccare su **–Azioni account–** e poi su **–Aggiungi account di posta–**;
3. Digitare il dettaglio dell'account di posta elettronica e premere su **–Continua–**:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

4. Premere quindi su **–Configurazione manuale–** e modificare i nomi dei server, le porte e l'impostazione IMAP/SMTP per impostare manualmente l'account:

| | Nome server | Porta | SSL | Autenticazione |
|--------------|--|-------|---------|---|
| In entrata: | imapadv.pelconsip.aruba.it | 993 | SSL/TLS | Rilevamento automatico |
| In uscita: | smtpadv.pelconsip.aruba.it | 465 | SSL/TLS | Rilevamento automatico |
| Nome utente: | In entrata: mario.bianchi@pelconsip.aruba.it | | | In uscita: mario.bianchi@pelconsip.aruba.it |

5. Cliccare su **–Riesaminare–** per provare la configurazione manuale e poi su **–Fatto–**.

1.2 Casella Advanced: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo POP3

Per configurare il client Mozilla Thunderbird con protocollo POP3/SMTP procedere come di seguito:

1. Nella barra dei menu di Thunderbird, cliccare sul menu "**Strumenti**" e selezionare "**Impostazioni account**". Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo "Impostazioni account". Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco "Tutte le cartelle";
2. In basso a sinistra cliccare su **–Azioni account–** e poi su **–Aggiungi account di posta–**;
3. Digitare il dettaglio dell'account di posta elettronica e premere su **–Continua–**:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

4. Premere quindi su **–Configurazione manuale–** e modificare i nomi dei server, le porte e l'impostazione POP/SMTP per impostare manualmente l'account:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato

| | Nome server | Porta | SSL | Autenticazione |
|-------------|--|-------|---------|------------------|
| In entrata: | POP3 <input type="text" value="pop3adv.pelconsip.aruba.it"/> | 995 | SSL/TLS | Password normale |
| In uscita: | SMTP <input type="text" value="smtpadv.pelconsip.aruba.it"/> | 465 | SSL/TLS | Password normale |

Nome utente: In entrata: In uscita:

5. Cliccare su **–Riesaminare–** per provare la configurazione manuale e poi su **–Fatto–**.

Aruba S.p.A.


Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG |
Partita I.V.A. 01573850516

| Consip
Configurazione di Mozilla Thunderbird


1.3 Casella Standard ed Advanced: configurare una rubrica tramite LDAP

Per configurare una rubrica tramite LDAP con Thunderbird è necessario seguire i seguenti step:

1. Aprire sul proprio PC il client Thunderbird;
2. Cliccare sulla voce di menu **-Rubrica-** ;
3. Nella nuova schermata, dal menu **-File-**, cliccare su **-Nuovo-** e quindi **-Rubrica remota LDAP-**:

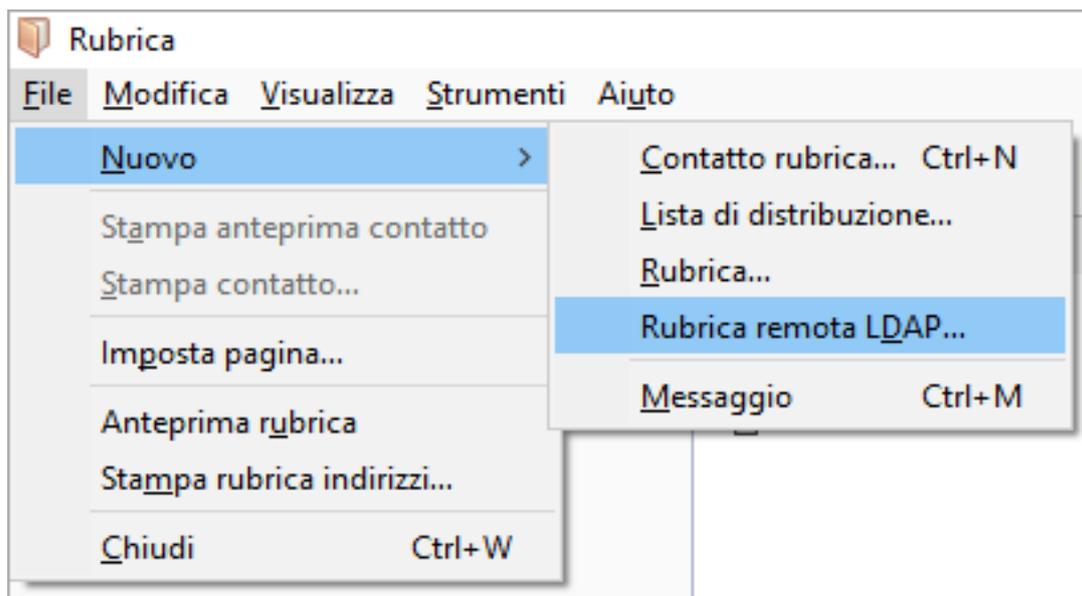

4. Nella finestra che si apre inserire i parametri come segue:

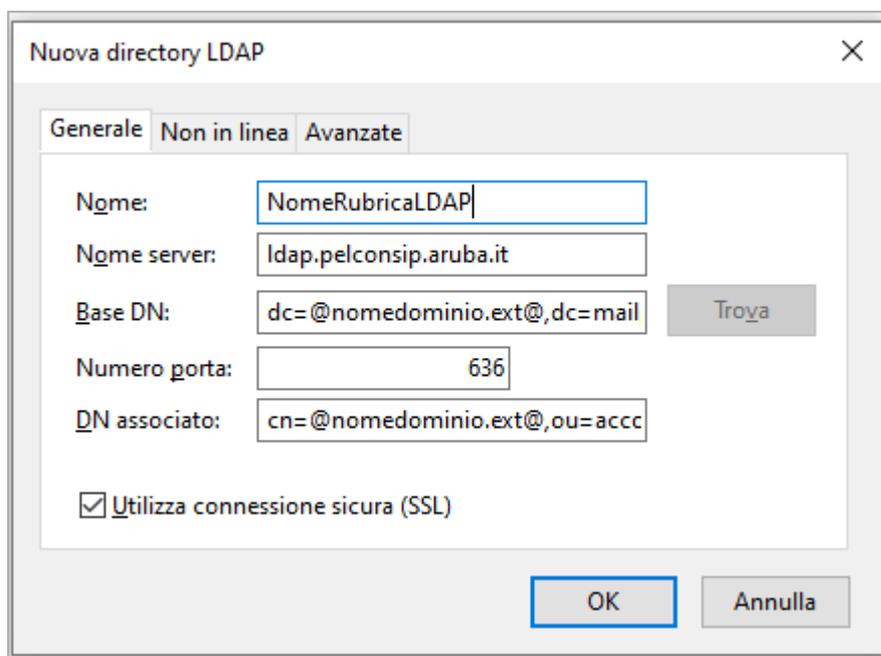

Nome: è il nome della rubrica LDAP che si vuole visualizzare nell'elenco Rubrica della finestra di dialogo Rubrica

Nome Server: ldap.pelconsip.aruba.it

Base DN: dc=@nomedominio.ext@,dc=mailpel,dc=local


Numero porta: 636

DN associato: cn=@nomedominio.ext@,,ou=accounts,dc=mailpel,dc=local

Utilizza connessione sicura (SSL): spuntare il flag


Il valore @nomedominio.ext@ deve essere sostituito dal nome del dominio per il quale si desidera visualizzare l'elenco dei contatti della GAL (Global Address List)

5. Cliccare su **-OK-** per salvare le impostazioni;
6. Con il tasto destro del mouse, cliccare sulla rubrica appena salvata e quindi su **-Proprietà-**:

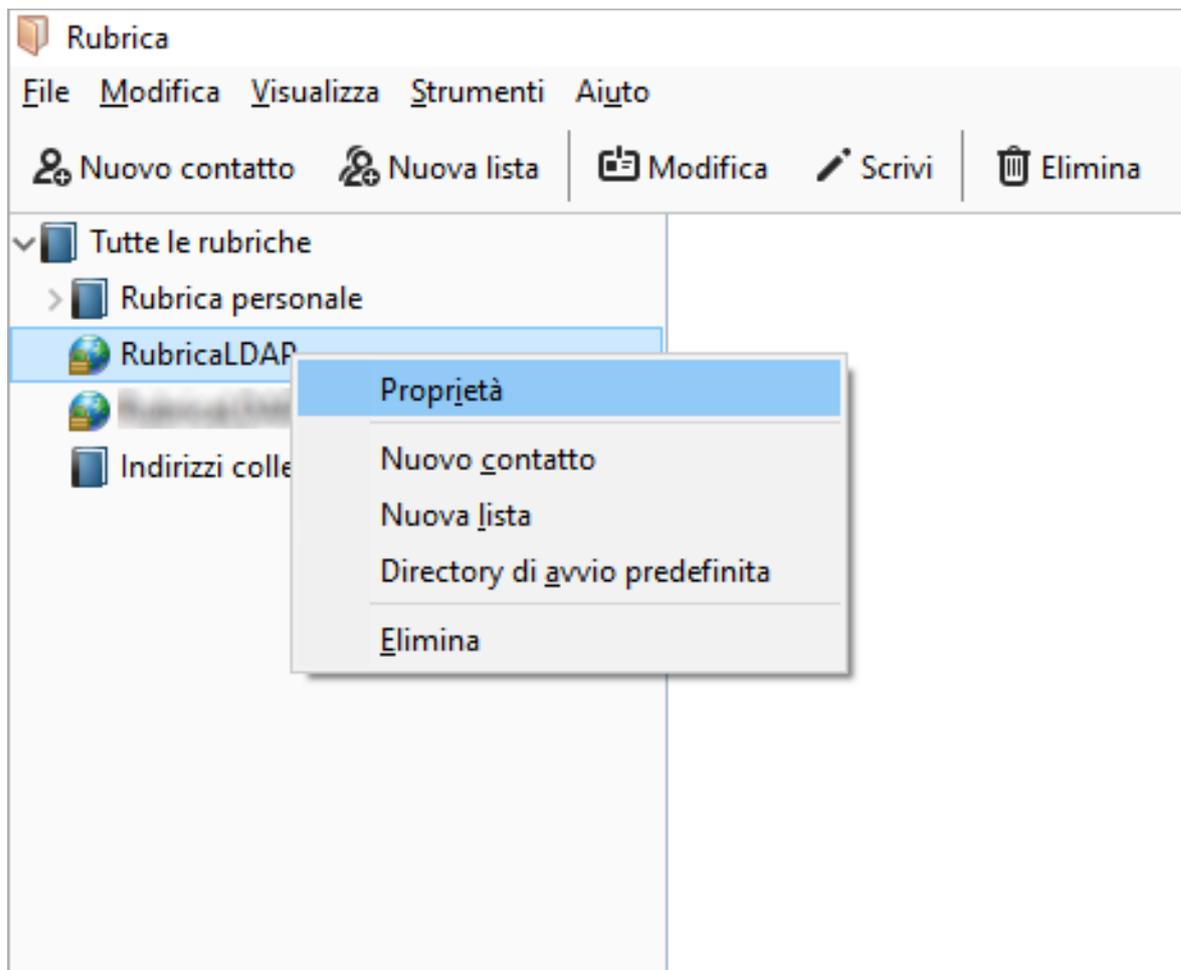


Nella nuova schermata che si apre, cliccare:

1. Nella sezione -Non in linea-;
2. Sul pulsante -Scarica ora-: si apre un pop-up dove inserire la password di accesso alla GAL del dominio in questione: per ottenere la password è necessario contattare il proprio referente IT;
3. Una volta inserita la password cliccare su -OK-:

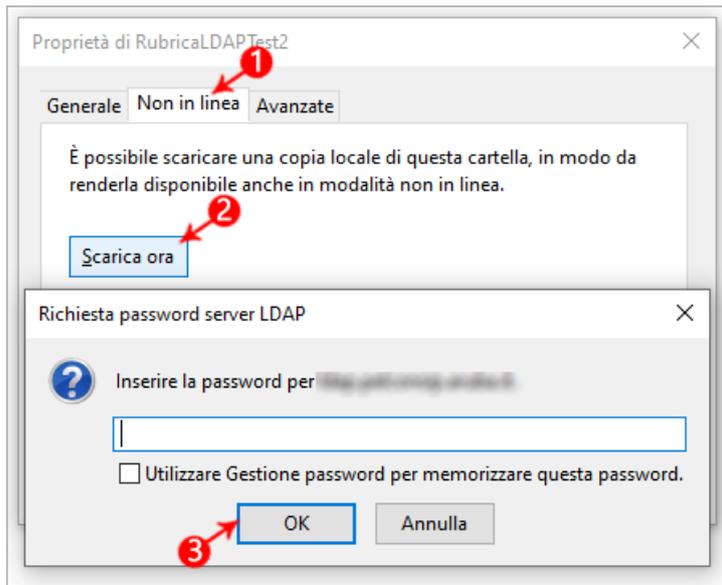

La configurazione è terminata.

L'elenco dei contatti non viene scaricato nel proprio client ma dalla barra di ricerca è possibile cercare gli indirizzi; durante la digitazione dell'indirizzo verranno mostrati i contatti corrispondenti alle lettere digitate:

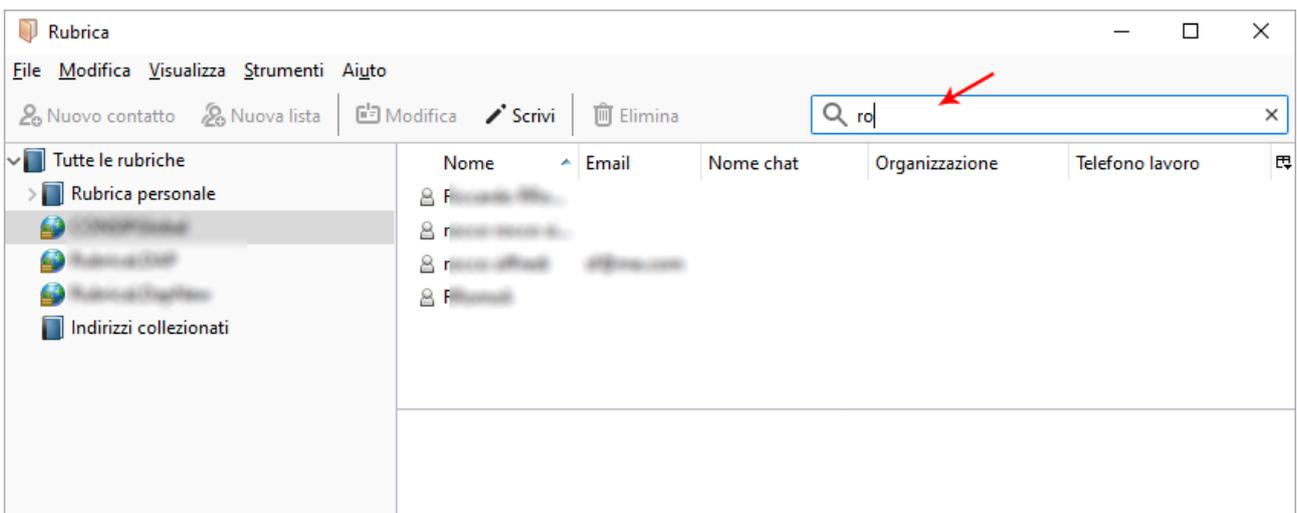


Aruba S.p.A.

Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG |
Partita I.V.A. 01573850516

| Consip
Configurazione di Mozilla Thunderbird

La stessa ricerca può essere eseguita dal menu: **Modifica** → **Cerca indirizzi**:

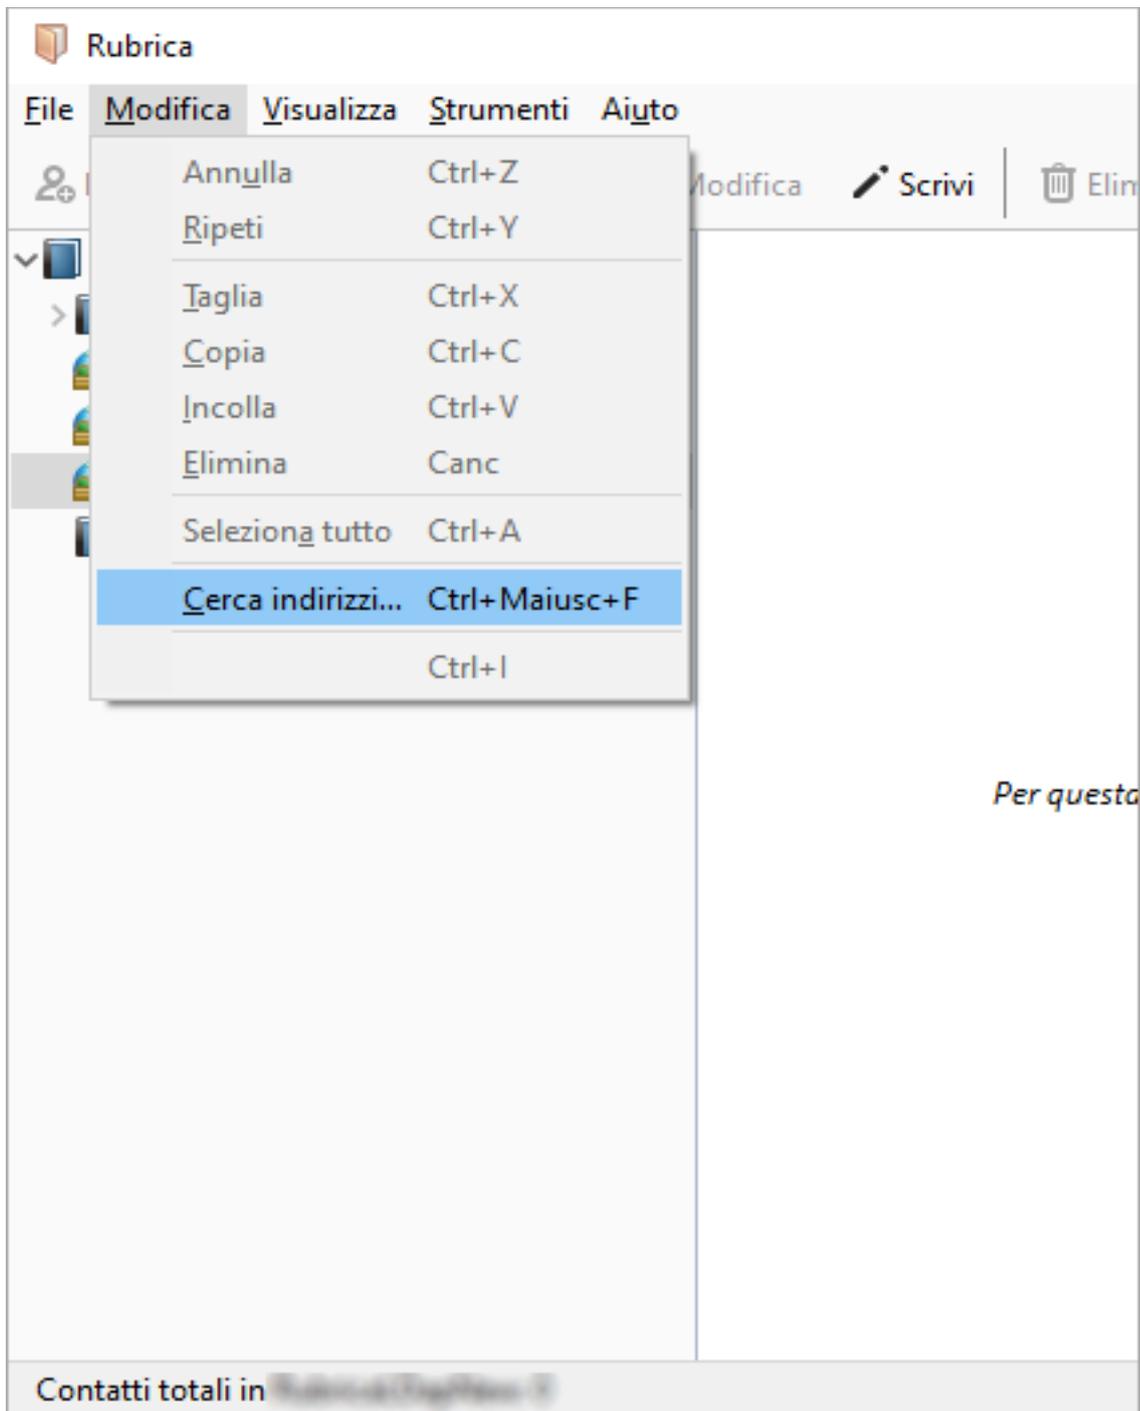

➔ Gli indirizzi mostrati, sono soltanto i contatti salvati con gli indirizzi **-email di Lavoro-** e gli indirizzi postali di lavoro.

Aruba S.p.A.

Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG |
Partita I.V.A. 01573850516

| Consip
Configurazione di Mozilla Thunderbird

Aruba S.p.A.

Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG |
Partita I.V.A. 01573850516

| Consip

Configurazione di Mozilla Thunderbird